



HOSHIZAKI

IM-21CNE IJSBLOKJESMACHINE

Productbeschrijving

De IM-21CNE is de kleinste ijsblokjesmachine uit het huidige assortiment met ingebouwde opslagbunker. De machine is geschikt voor plaatsing onder bars en werkbladen. Dit model heeft een zeer laag water- en energieverbruik.



- Het gesloten watercircuit biedt optimale bescherming tegen verontreiniging; plekken waar onzuiverheden kunnen binnendringen zijn tot het minimum beperkt.
- De ijsblokjesmachines van Hoshizaki zijn computergestuurd voor een optimaal productieproces. U hoeft de instellingen niet handmatig te wijzigen bij variërende omstandigheden.
- Optimale hygiëne door hoogwaardige roestvrijstalen buitenzijde met geïntegreerde handgrepen.
- Het polyurethaan-isolatieschuim (HFC-vrij) zorgt ervoor dat de kwaliteit en de vorm van het geproduceerde ijs in de ijsopslagbunker lang behouden blijft. Hierdoor vermindert het aantal productiecycli.
- Dankzij het gemakkelijk te reinigen luchtfilter kunt u het dagelijkse onderhoud zelf uitvoeren. Hiermee verlengt u de levensduur van de machine en bespaart u op het onderhoud.
- De los uitneembare deurrubbers houden warmte en bacteriën buiten, en maken het mogelijk om uw Hoshizaki-machine heel eenvoudig zelf te reinigen en te onderhouden.

Leverbare modellen

IM-21CNE (luchtgekoeld)

Ijsblokjes

Model	Afmetingen	Vorm
IM-21CNE	Groot (standaard) 28 x 28 x 32 mm	

Ijsopslagbunker

Model	Type	Max. opslagcapaciteit
IM-21CNE	Ingebouwde opslagbunker	11,5 kg

Productie

Model	Ijsproductie per 24 uur (met bijbehorende dimpelgrootte)	Temperatuur	Ijsproductie per cyclus	Water- verbruik per 24 uur
IM-21CNE	Circa 22 kg (15 mm) / 20 kg (5 mm) Circa 19 kg (15 mm) / 17 kg (5 mm) Circa 16 kg (15 mm) / 14 kg (5 mm)	OT.10°C, WT.10°C OT.21°C, WT.15°C OT.32°C, WT.21°C	Circa 0,4 kg / 18 stuks	Circa 0,09 m ³ Circa 0,05 m ³ Circa 0,04 m ³

Twee jaar garantie

Ga voor meer informatie naar onze website: www.hoshizaki-europe.com
Hoshizaki Europe BV behoudt zich het recht voor om producten en specificaties zonder bericht vooraf te wijzigen.






HOSHIZAKI

IM-21CNE IJSBLOKJESMACHINE

IM-21CNE

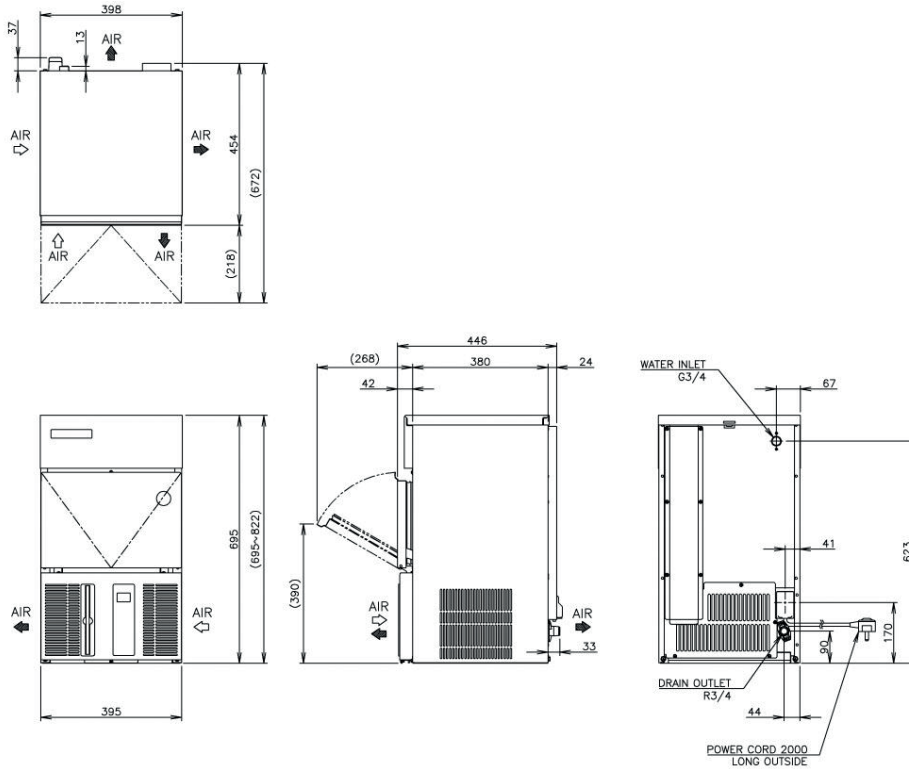

Technische gegevens	IM-21CNE (luchtgekoeld)
Spanning	1-fase 220-240V 50Hz
Aansluitwaarde (OT.32°C, WT.21°C)	1,4 A
Elektrisch vermogen (OT.32°C, WT.21°C)	240 W
Exterieur	Roestvrij staal, gegalvaniseerd staal (achterkant)
Isolatie	Polyurethaanschuim
Isolatie drijfgas	Watergeblazen
Elektrische aansluitingen	Machinestekker met pin/randaarde
Watertoevoeraansluiting	Invoer 3/4" uitwendig (aansluiting aan achterzijde)
Waterafvoeraansluiting	Afvoer 3/4" uitwendig (aansluiting aan achterzijde)
Ijsproductiesysteem	Gesloten-celsysteem
Condensor	Luchtgekoeld, buis met lamellen
Warmteafvoer (OT.32°C, WT.21°C)	320 W
Koudemiddelregeling	Capillaire buis
Koudemiddel	R134a
Ijsproductieregeling	Thermistor, elektronisch gestuurd
Ijsopslagbunkerregeling	Microschakelaar met tijdvertraging
Zekering	Klasse I, glaszekering 5A
Compressorbeveiliging	Overbelastingsbeveiliging met autom. Reset
Machinelbeveiliging	Timer, elektronische besturing
Afmetingen product excl. verpakking	398 X 446 x 695 mm (b x d x h)
Afmetingen product incl. verpakking	505 X 575 x 879 mm (b x d x h)
Gewicht bruto/netto	38 Kg / 34 kg

Omgevingseisen	
Omgevingstemperatuur	1 - 40°C
Watertoevoertemperatuur	5 - 35°C
Watertoevoerdruk	0,7-7,8 Bar (0,07-0,78 mpa)
Spanningsbereik	Nominale spanning ± 6%

Accessoires
Ijsschep
Montageset

Neem voor meer informatie contact op met uw lokale verkooppkantoor:

Hoshizaki Belgium: info@hoshizaki.be
 Hoshizaki Deutschland: info@hoshizaki.de
 Hoshizaki France: info@hoshizaki.fr
 Hoshizaki Iberia: info@hoshizaki.es
 Hoshizaki Middle East: sales@hoshizaki.ae

Hoshizaki Nederland: sales@hoshizaki.nl
 Hoshizaki United Kingdom: uksales@hoshizaki.co.uk
 Andere landen: sales@hoshizaki.nl

www.hoshizaki-europe.com